CE Approved RoHS Approved

47.IL090099 18W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-30V
Lumens: 1440lm
LEDs: Epistar
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 115mm

47.IL090098 24W

CE Approved RoHS Approved E-mark E9

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-80V
Lumens: 2400lm
LEDs: Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 153mm

CE Approved RoHS Approved E-mark E9

47.IL090100 72W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-80V
Lumens: 7200ml
LEDs: Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 153mm

47.IL090012 27W

CE Approved RoHS Approved E-mark E9

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-80V
Lumens: 2700lm
LEDs: Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 114mm

CE Approved RoHS Approved E-mark E9

47.IL090013 48W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-80V
Lumens: 4800lm
LEDs: Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 114mm

47.IL090112 15W

CE Approved RoHS Approved

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-30V
Lumens: 1200lm
LEDs: Epistar
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 100mm

47.IL090156 30W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 12V-24V
Lumens: 3800lm
LEDs: 30
Tamanho: 124mm

94.L0157 24W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 12V/24V
Lumens: 3600lm
LEDs: 24
Tamanho: 123mm

Approved Approved

47.IL090011 126W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10V/30V
Lumens: 3360lm
LEDS: 42
Tamanho: 110mm
Temperatura da cor: 6000-6500K
Observações: Farol com dupla função (flood and stop beam)

47.IL090014 27W

CE Approved RoHS Approved E-mark E9

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-80V
Lumens: 2700lm
LEDs: Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 114mm

CE Approved RoHS Approved

47.IL090114 27W

Parâmetros

Decrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-80V
Lumens: 2160lm
LEDs: Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 111mm

47.IL090109 24W

CE Approved RoHS Approved

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-80V
Lumens: 1920lm
LEDs: Epistar
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 144mm

CE Approved RoHS Approved E-mark E9

47.IL090022 50W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-80V
Lumens: 4000lm
LEDs: COB
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 114mm

47.IL090018 18W

CE Approved RoHS Approved

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-80V
Lumens: 1400lm
LEDs: Epistar
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 45mm

CE Approved RoHS Approved

47.IL090020 18W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-30V
Lumens: 1800lm
LEDS: 6
Temperatura da cor: 6000k

23.171948

15W

CE
Approved

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-30V
Lumens: 1100lm
LEDs: 5
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 110mm

CE
Approved
RoHS
Approved

47.IL090110

36W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-30V
Lumens: 3600lm
LEDs: 12
Temperatura da cor: 6000K

97.DM2606

15W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 10-30V
Lumens: 1050lm
LEDs: 5
Temperatura da cor: 6000-6500K

47.IL090015 45W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Lumens: 4500lm
LEDs: 9
Voltagem: 10-30V
Temperatura da cor: 6000-6500K
Obs.: Conetor incorporado + ficha de aplicação

85.W161-G 55W 70W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho + Base de Metal
Voltagem: 10-24V
Lâmpada: H3
Tamanho: 115mm

85.W150-G/G 55W 70W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 12-24V
Lâmpada: H3
Tamanho: 150mm

85.W150-G

55W
70W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho
Voltagem: 12-24V
Lâmpada: H3
Tamanho: 150mm

CE Approved RoHS Approved

85.W163-G

55W
70W

Parâmetros

Descrição: Farol de Trabalho + Base de Metal + Conector
Voltagem: 12-24V
Lâmpada: H3
Tamanho: 115mm

47.IL150345

72W

CE Approved RoHS Approved

Parâmetros

Descrição: Barra LED
Voltagem: 10-30V
Lumens: 7200lm
LEDs: 24; Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 345mm

CE Approved RoHS Approved

47.IL150546 120W

Parâmetros

Descrição: Barra LED
Voltagem: 10-30V
Lumens: 12000lm
LEDs: 40; Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 546 mm

47.IL150800 180W

CE Approved RoHS Approved

Parâmetros

Descrição: Barra LED
Voltagem: 10-30V
Lumens: 18000lm
LEDs: 60; Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 800mm

CE Approved RoHS Approved

47.IL151056 240W

Parâmetros

Descrição: Barra LED
Voltagem: 10-30V
Lumens: 24000lm
LEDs: 80; Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 1056mm

47.IL151260 288W

CE Approved RoHS Approved

Parâmetros

Descrição: Barra LED
Voltagem: 10-30V
Lumens: 28800lm
LEDs: 96; Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 1260mm

CE Approved RoHS Approved

47.IL150096 18W

Parâmetros

Descrição: Barra LED
Voltagem: 10-30V
Lumens: 1800lm
Leds: 6; Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 96mm

47.IL150165 36W

CE Approved RoHS Approved

Parâmetros

Descrição: Barra LED
Voltagem: 10-30V
Lumens: 3600lm
LEDs: 12; Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 165mm

CE Approved RoHS Approved

47.IL150232 54W

Parâmetros

Descrição: Barra LED
Voltagem: 10-30V
Lumens: 5400lm
LEDs: 18; Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 232mm

47.IL150300 72W

CE Approved RoHS Approved

Parâmetros

Descrição: Barra LED
Voltagem: 10-30V
Lumens: 7200lm
LEDs: 24; Cree
Temperatura da cor: 6000-6500K
Tamanho: 300mm

CE Approved RoHS Approved

47.IL160007 20W

Parâmetros

Descrição: Luz de Segurança Empilhador
Voltagem: 10-80V
LEDs: Cree
Proteção: IP67
Cor: Vermelho

47.IL160008 20W

CE Approved RoHS Approved

Parâmetros

Descrição: Luz de Segurança Empilhador
Voltagem: 10-80V
LEDs: Cree
Proteção: IP67
Cor: Azul

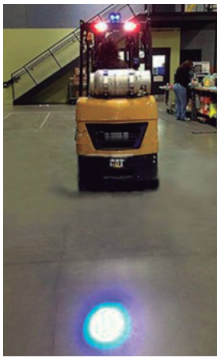

CE Approved RoHS Approved

47.IL160009 18W

Parâmetros

Descrição: Luz de Segurança Empilhador
Voltagem: 10-80V
LEDs: Cree
Proteção: IP67
Cor: Azul